



# adamasco

ΟΙΚΟΣ ΙΔΡΥΘΕΙΣ ΤΩ 1930

## Εμπορικός Κατάλογος 2019



ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 15, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΚ 185 45

Τηλ: 210 4170831, 210 4137074

Fax: 210 4113679

Email: [adamakis@otenet.gr](mailto:adamakis@otenet.gr)

Επισκεφθείτε τη νέα μας ιστοσελίδα:

[www.adamasco.gr](http://www.adamasco.gr)




## Περιεχόμενα

1. Βιομηχανικές Σχάρες	3 - 6
2. Τελάρα Σχαρών	7
3. Σκαλοπάτια	8 - 10
4. Καπάκια Φρεατίων	11
5. Βιομηχανικά Κάγκελα	12 - 14
6. Περίφραξη Τύπου «Κύκνος»	15 - 16
7. Περίφραξη Τύπου «Φοίνιξ» και «Κόνδωρ»	17 - 18
8. Περίφραξη με Παραδοσιακά Στοιχεία	19
9. Περίφραξη με Πάνελ από Πλέγμα	20
10. Πόρτες	21 - 22
11. Προϊόντα Υψηλής Ασφάλειας	23 - 24
12. Πλέγμα Καρέ Κατσαρό	25 - 26
13. Πλαστικοποιημένα Πλέγματα	27
14. Métal Déployé	28 - 29
15. Μαγγάνια Πηγαδιών	30
16. Παραδοσιακά Στοιχεία	31 - 32

## Βιομηχανικές Σχάρες

### ➤ Σχάρες Παταριών – Διαδρόμων Ηλεκτροπρεσσαριστές (ΗΚΠ-Α)

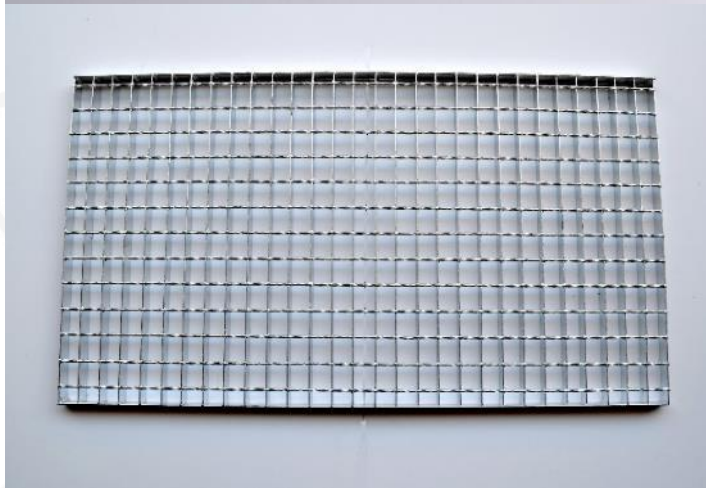

- ✓ Βροχίδα: 34X38mm
- ✓ Λάμες: 25/2, 30/2, 25/3, 30/3, 40/3
- ✓ Διαστάσεις: Τυποποίηση και ειδικές διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας
- ✓ Κατασκευασμένες από χάλυβα ,γαλβανισμένες εν θερμώ κατά DIN 50976

## Βιομηχανικές Σχάρες


### ➤ Σχάρες Παταριών – Διαδρόμων Περαστές με Οδόντωση



- ✓ Βροχίδα: 30X76mm
- ✓ Λάμες: 25/3-30/3
- ✓ Διαστάσεις:  
600x1000mm  
1000x1000mm
- ✓ Κατασκευασμένες από χάλυβα ,γαλβανισμένες εν θερμώ κατά DIN 50976

### ➤ Σχάρες Παταριών – Διαδρόμων Ηλεκτροπρεσσαριστές με Οδόντωση



- ✓ Βροχίδα: 34x38mm
- ✓ Λάμα: 30/3
- ✓ Διαστάσεις:  
600x1000mm  
1000x1000mm
- ✓ Κατασκευασμένες από χάλυβα ,γαλβανισμένες εν θερμώ κατά DIN 50976

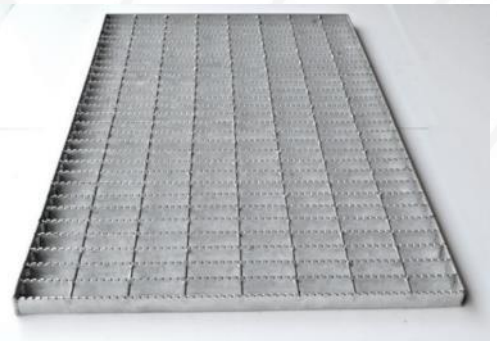

*Ειδικές για μηχανοστάσια πλοίων και για χώρους με έλαια, όπου χρειάζεται μεγάλη αντιολισθητικότητα*

## Βιομηχανικές Σχάρες

### ➤ Σχάρες Καναλιών Συλλογής Ομβρίων Ηλεκτροπρεσσαριστές (ΗΚΠ-Α)

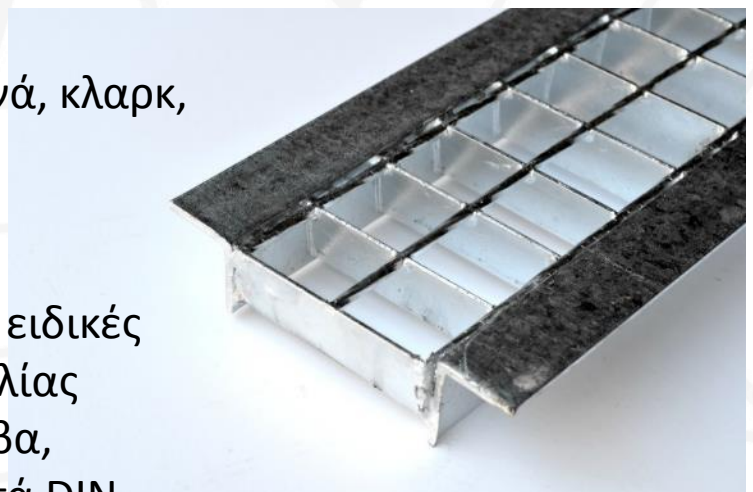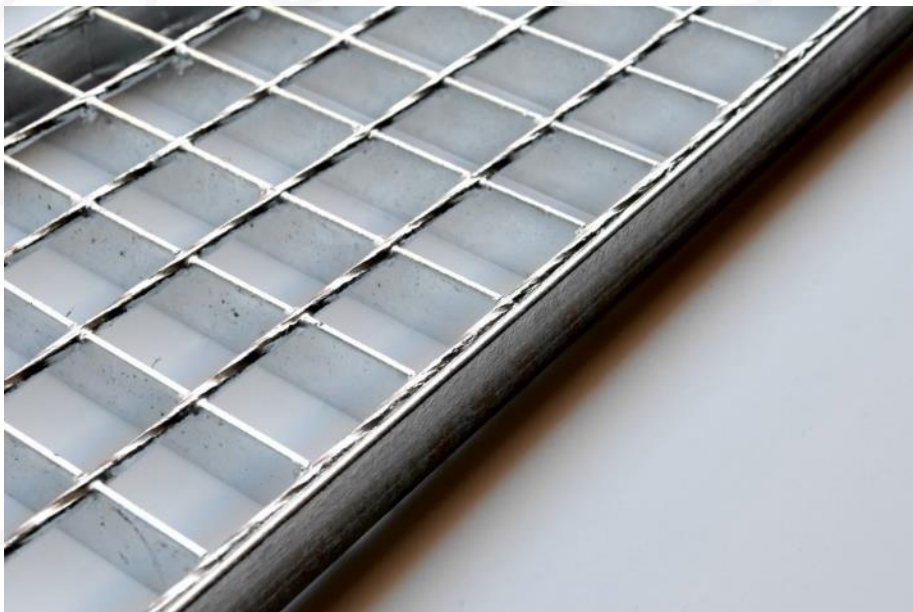


- ✓ Για πεζούς και Ε.Ι.Χ., Φορτηγά, κλαρκ, κλπ.
- ✓ Βροχίδα: 34X38mm
- ✓ Λάμες: από 25/2 έως 40/3
- ✓ Διαστάσεις: Τυποποίηση και ειδικές διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας
- ✓ Κατασκευασμένες από χάλυβα, γαλβανισμένες εν θερμώ κατά DIN 50976
- ✓ Διατίθενται αντίστοιχα τελάρα ή/και κανάλια από λαμαρίνα

- ✓ Με αντεστραμμένη γωνία.

## Βιομηχανικές Σχάρες


### ➤ Σχάρες Καναλιών Συλλογής Ομβρίων Περαστές

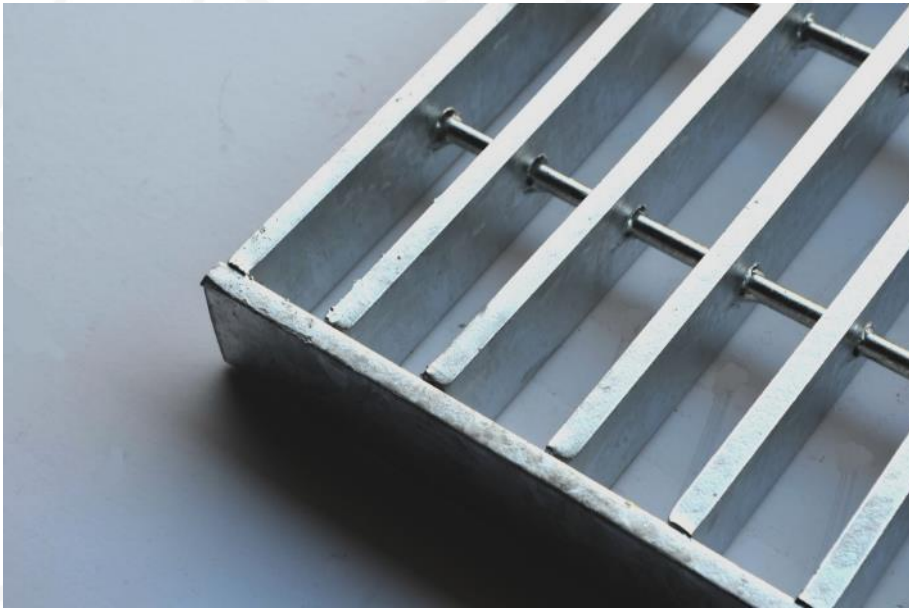

- ✓ Βαρέως τύπου για Ε.Ι.Χ., Φορτηγά, κλαρκ, νταλίκες κλπ.
- ✓ Λάμες: από 25/5mm έως 100/8mm
- ✓ Διαστάσεις: Τυποποίηση και ειδικές διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας
- ✓ Κατασκευασμένες από χάλυβα, γαλβανισμένες εν θερμώ κατά DIN 50976
- ✓ Διατίθενται αντίστοιχα τελάρα ή/και κανάλια από λαμαρίνα

## Τελάρα Σχαρών

### ➤ Τελάρα από Γωνία Γαλβανισμένα εν Θερμώ

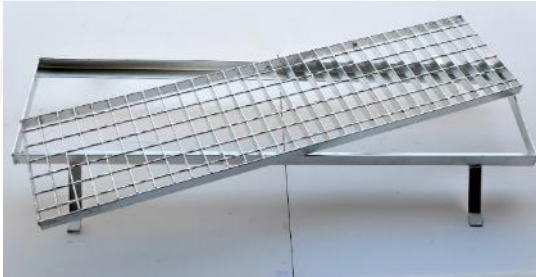

Διαστάσεις Τελάρων (mm)	Γωνία
110 x 1010	30/30/3
150 x 1010	30/30/3
215 x 1010	30/30/3
215 x 1010	35/35/3
260 x 1010	30/30/3
260 x 1010	35/35/3
310 x 1010	45/45/5
320 x 1010	35/35/3
350 x 1010	30/30/3
420 x 1010	35/35/3
420 x 1010	45/45/5
520 x 1010	60/60/6

✓ Τελάρα για τις αντίστοιχες ηλεκτροπρεσσαριστές και περαστές σχάρες συλλογής ομβρίων.

✓ Κατόπιν παραγγελίας μπορούν να κατασκευαστούν τελάρα τρίμετρα, ανοιχτού ή κλειστού τύπου.



### ➤ Τελάρα από Προγαλβανισμένη Λαμαρίνα 2mm



Διαστάσεις Τελάρων (mm)
110 x 1010
150 x 1010
215 x 1010
260 x 1010

## Σκαλοπάτια

### ➤ Βιομηχανικού Τύπου Σκαλοπάτι

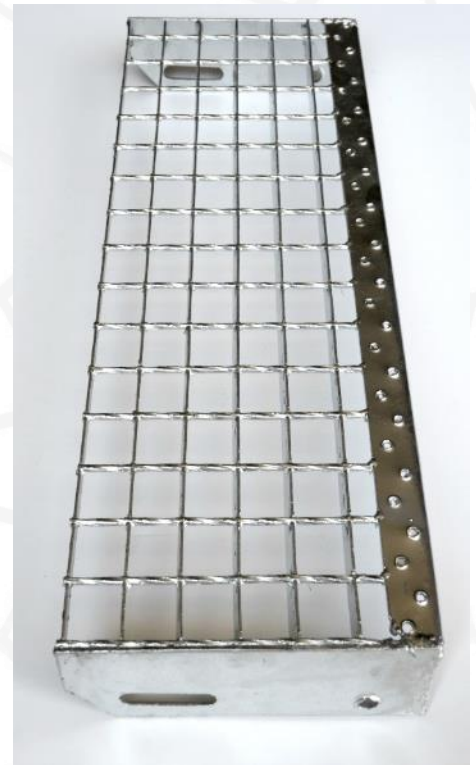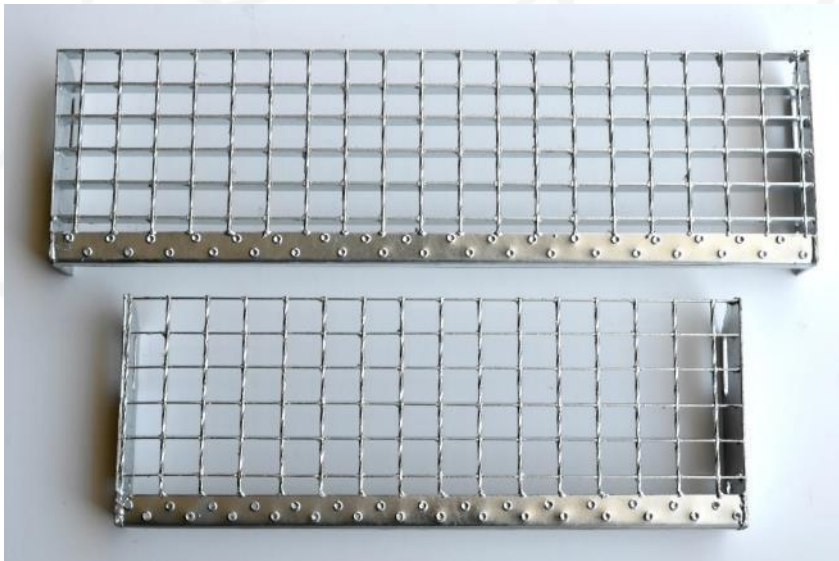

- ✓ Από ΗΚΠ-Α σχάρα, βροχίδα 34X38mm, με αντιολισθητικό προφίλ, πλαϊνές λάμες, γαλβανισμένα εν θερμώ

#### Διαστάσεις (mm)

600x220

760x220

870x240

1000x240



## Σκαλοπάτια



### ➤ **Τρίγωνο Σκαλοπάτι**

- Από λάμα 16X4mm
- ✓ Με ενσωματωμένο ρίχτι 18cm από σωλήνα Φ48
- ✓ Διαστάσεις: 600 mm
- ✓ Πλαίσιο: Γωνία 20X20X3mm
- ✓ Εσωτερικό: Λάμα 16X3mm




### • Από γραδελάδα

- ✓ Με ενσωματωμένο ρίχτι 18cm από σωλήνα Φ48
- ✓ Διαστάσεις: 600 mm
- ✓ Πλαίσιο: Γωνία 25X25X3mm
- ✓ Εσωτερικό: Πλέγμα με βροχίδα 45X15mm, πάχους 3X3mm



### ➤ **Παραλληλόγραμμο Σκαλοπάτι**

- Από λάμα 16X4mm
- ✓ Διαστάσεις: 600X220 mm
- ✓ Πλαίσιο: Γωνία 20X20X3mm
- ✓ Εσωτερικό: Λάμα 16X4mm

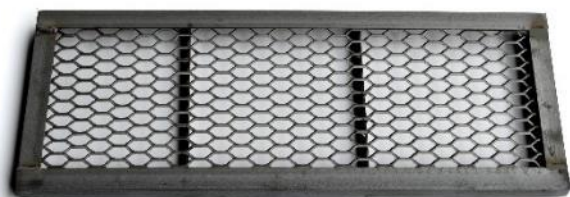

### • Από γραδελάδα


- ✓ Διαστάσεις: 600X220 mm
- ✓ Πλαίσιο: Γωνία 25X25X3mm
- ✓ Εσωτερικό: Πλέγμα με βροχίδα 45X15mm, πάχους 3X3mm

## Σκαλοπάτια

### ➤ Σκαλοπάτι από Λαμαρίνα Κριθαράκι







- ✓ Λαμαρίνα κριθαράκι πάχους 3,00mm
- ✓ Διαστάσεις:  
240x800 mm  
240x1000 mm

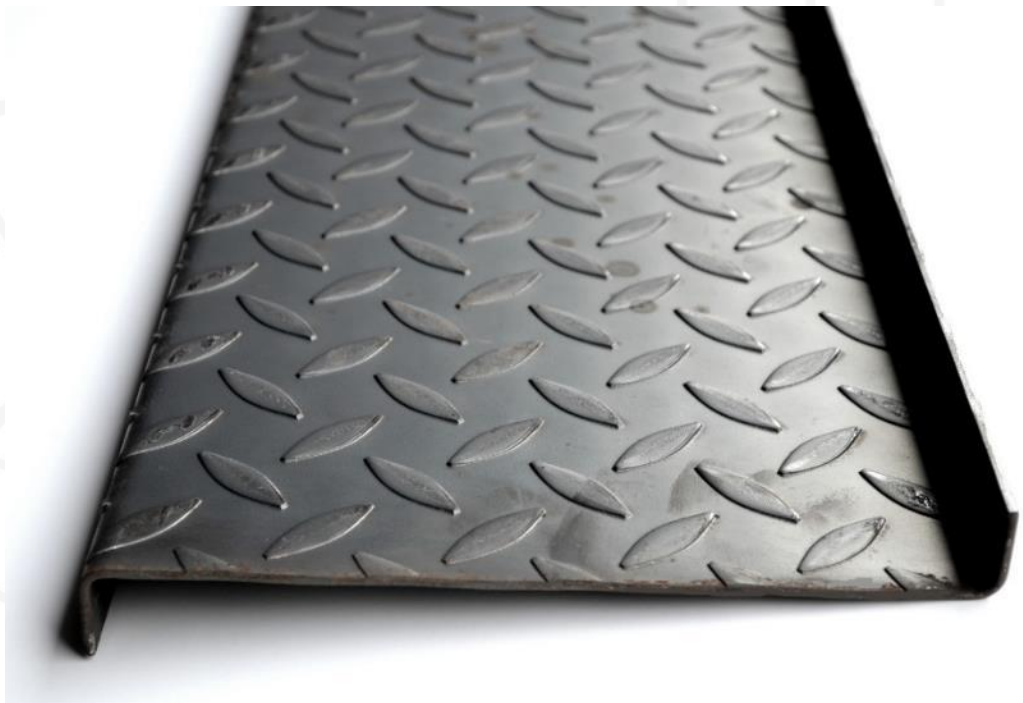

- ✓ Όλα τα σκαλοπάτια κατόπιν παραγγελίας μπορούν να παραδοθούν γαλβανισμένα εν θερμώ

## Καπάκια Φρεατίων

- **Ανοικτού τύπου** (σχάρα με τελάρο)
- **Κλειστού τύπου - αποσπώμενα** (με τελάρο και λαμαρίνα κριθαράκι πάχους 3mm, όπου το καπάκι αποσπάζεται τελείως από το τελάρο)
- **Κλειστού τύπου – ανοιγόμενα στεγανά** (με τελάρο και λαμαρίνα κριθαράκι πάχους 3mm, όπου το καπάκι είναι ανοιγόμενο με μεντεσέδες, χερούλι και αυτιά κλειδώματος)
- **Κλειστού τύπου – στρογγυλό ανοιγόμενο** (στρογγυλή βάση από γωνία και λαμαρίνα κριθαράκι πάχους 3mm, δίφυλλο, με μεντεσέδες, χερούλι και αυτιά κλειδώματος)

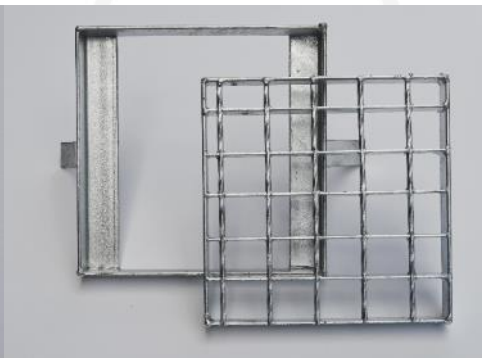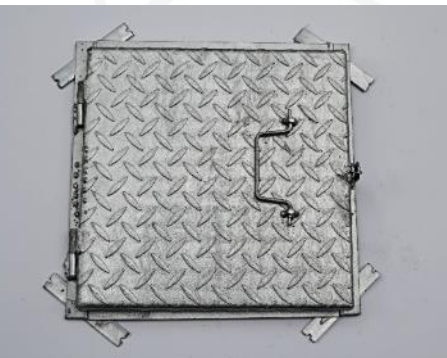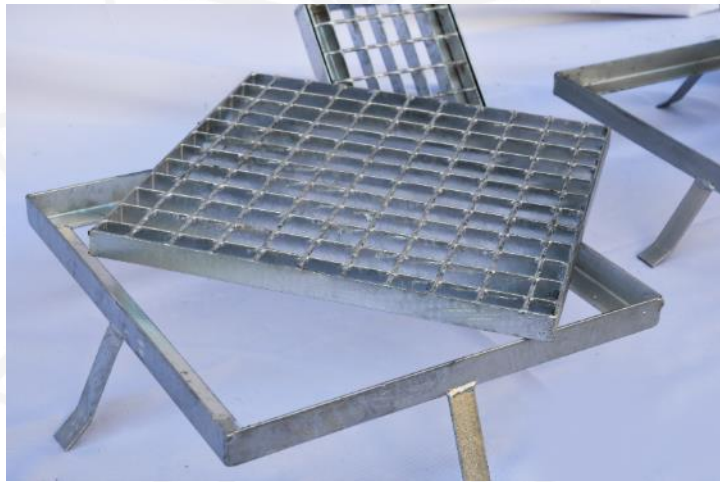



**adamasco**

ΟΙΚΟΣ ΙΔΡΥΘΗΣ ΤΟ 1930

ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 15, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΚ 185 45


Τηλ: 210 4170831, 210 4137074

Fax: 210 4113679

Email: [adamakis@otenet.gr](mailto:adamakis@otenet.gr)

Web: [www.adamasco.gr](http://www.adamasco.gr)



## Βιομηχανικό Κάγκελο

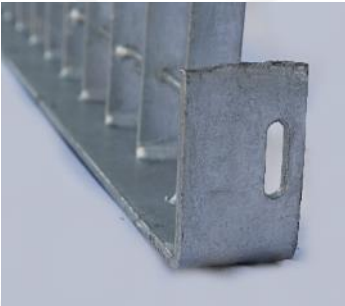

Διαστάσεις (mm)	Οπή (mm)	Λάμα (mm)	Βέργα (mm)	Περιμετρική (mm)	Υποσύλωμα (mm)	Λάμα (mm)
800X2000	66X132	25/2	Φ5	25/4	900	50/8
930X2000	66X132	25/2	Φ5	25/4	1030	50/8
1200X2000	66X132	25/2	Φ5	25/4	1300	50/8
1330X2000	66X132	25/2	Φ5	25/4	1430	50/8
1460X2000	66X132	25/2	Φ5	25/4	1560	50/8
1600X2000	66X132	25/2	Φ5	25/4	1700	50/8 – 60/8
1600X2000	66X132	25/3	Φ5	25/5	1700	50/8 – 60/8
1730X2000	66X132	25/3	Φ5	25/5	1830	60/8
2000X2000	66X132	25/3	Φ5	25/5	2100	IPE 80
930X2000	132X132	25/2	Φ5	25/4	1030	50/8


## Βιομηχανικό Κάγκελο

- ✓ Το βιομηχανικό κάγκελο μπορεί να κατασκευαστεί και με άνοιγμα οπής 66x66mm ή 132x132mm.

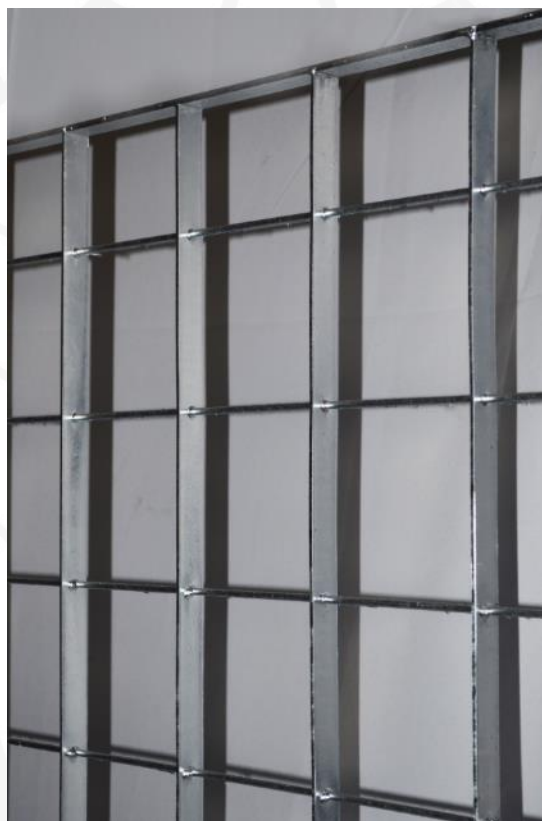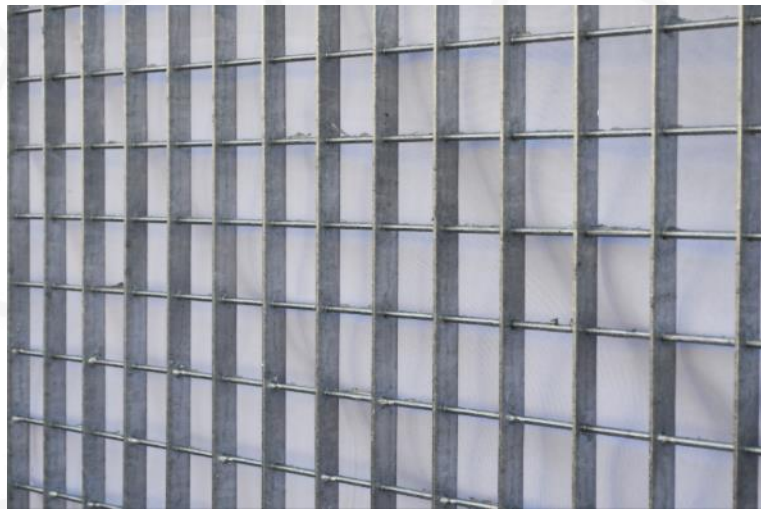

## Βιομηχανικό Κάγκελο

- ✓ Πάνω στα κάγκελα μπορεί να κολληθούν ισοϋψείς ή ανισοϋψείς λάμες φαλτσοκομμένες, οι οποίες αυξάνουν την ασφάλεια της περιφραξης.

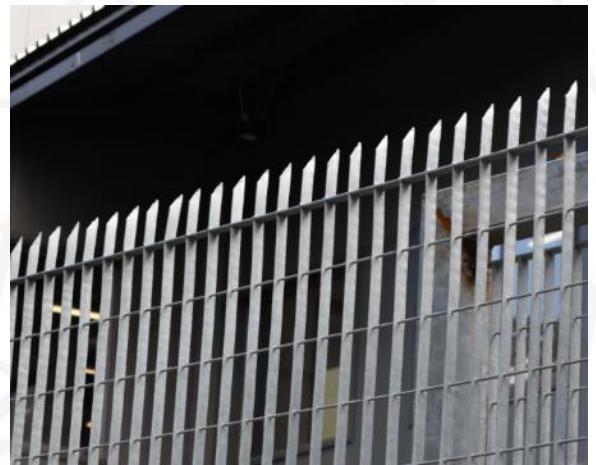

- ✓ Διατίθενται Υποστυλώματα, Μπουλόνια Ανοξειδωτα Αντικλεπτικά Και Βύσματα Express





ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 15, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΚ 185 45



Τηλ: 210 4170831, 210 4137074

Fax: 210 4113679

Email: [adamakis@otenet.gr](mailto:adamakis@otenet.gr)

Web: [www.adamasco.gr](http://www.adamasco.gr)

## Περίφραξη Τύπου «Κύκνος»

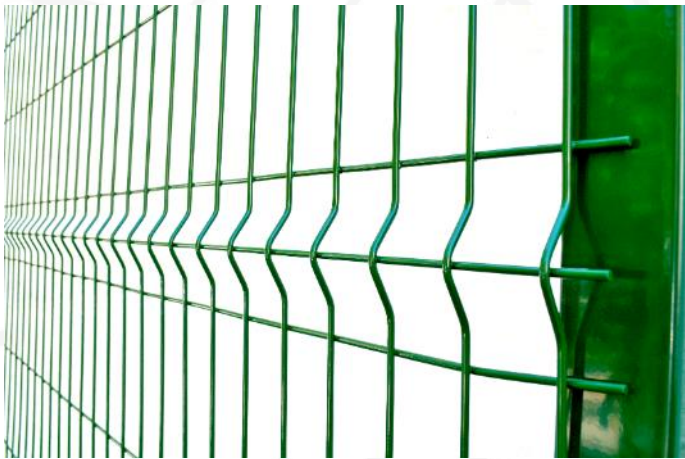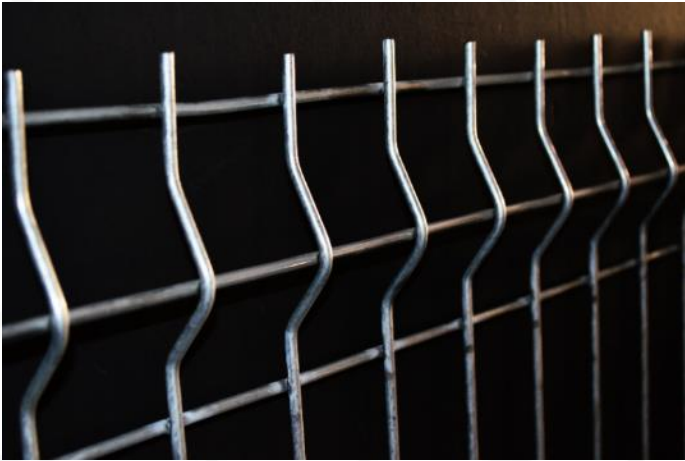

## Περίφραξη Τύπου «Κύκνος»


ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΤΥΠΟΥ "ΚΥΚΝΟΣ"						
ΠΑΝΕΛ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ		ΑΝΟΙΓΜΑ ΟΠΗΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΛΛΟΥ (mm)	ΝΕΥΡΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ	ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΓΚΙΣΤΡΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΠΑΝΕΛ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	50X200	5	1030x2500	2	2
ΠΑΝΕΛ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	50X200	5	1230x2500	2	2
ΠΑΝΕΛ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	50X200	5	1530x2500	3	3
ΠΑΝΕΛ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	50X200	5	1730x2500	3	4
ΠΑΝΕΛ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	50X200	5	2100x2500	4	4
ΠΑΝΕΛ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ	ΒΑΜΜΕΝΟ	50X200	5	1030x2500	2	2
ΠΑΝΕΛ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ	ΒΑΜΜΕΝΟ	50X200	5	1300x2500	2	2
ΠΑΝΕΛ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ	ΒΑΜΜΕΝΟ	50X200	5	1530x2500	3	3
ΠΑΝΕΛ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ	ΒΑΜΜΕΝΟ	50X200	5	1730x2500	3	4
ΠΑΝΕΛ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ	ΒΑΜΜΕΝΟ	50X200	5	2100x2500	4	4

ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ 120X120X8mm			
ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΣ		ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΥΨΟΣ (mm)
ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΣ	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	50X50X2	1100
ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΣ	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	50X50X2	1300
ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΣ	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	50X50X2	1600
ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΣ	ΒΑΜΜΕΝΟ	50X50X2	1100
ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΣ	ΒΑΜΜΕΝΟ	50X50X2	1300
ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΣ	ΒΑΜΜΕΝΟ	50X50X2	1600
ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΣ	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	60X60X2	1600
ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΣ	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	60X60X2	1800
ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΣ	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	60X60X2	2100
ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΣ	ΒΑΜΜΕΝΟ	60X60X2	1600
ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΣ	ΒΑΜΜΕΝΟ	60X60X2	1800
ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΣ	ΒΑΜΜΕΝΟ	60X60X2	2100




## Περίφραξη Τύπου «Φοίνιξ»

Η περίφραξη τύπου «Φοίνιξ» αποτελείται από πάνελ κατασκευασμένα από σωλήνα Φ26 και στραντζαρισμένη διάτρητη λαμαρίνα σε σχήμα «Π», 40x20x3mm πάχους.

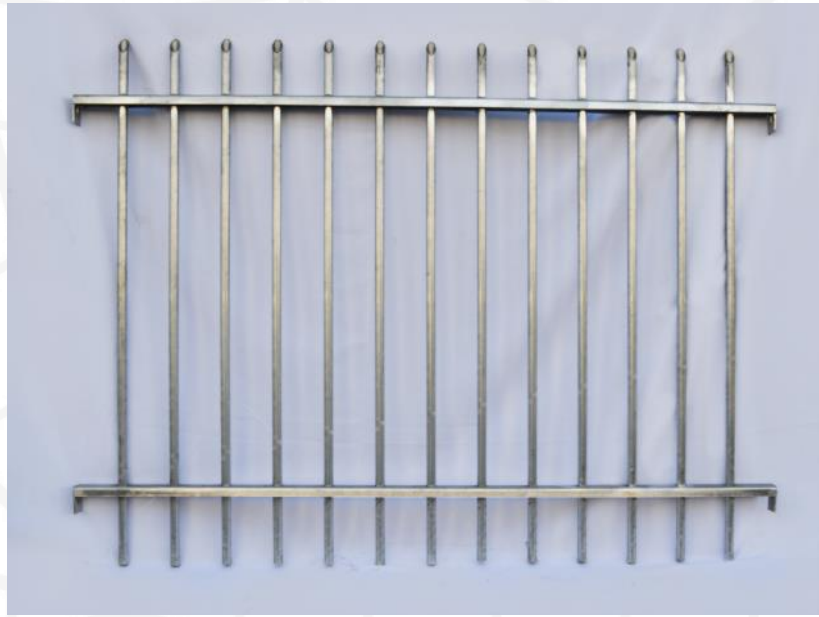

Οι σωλήνες, οι οποίοι απέχουν μεταξύ τους 10cm, έχουν φαλτσοκομμένη απόληξη στο άνω άκρο τους, η οποία δημιουργεί ιδιαίτερη αισθητική και προσδίδει πρόσθετη ασφάλεια στην περίφραξη.

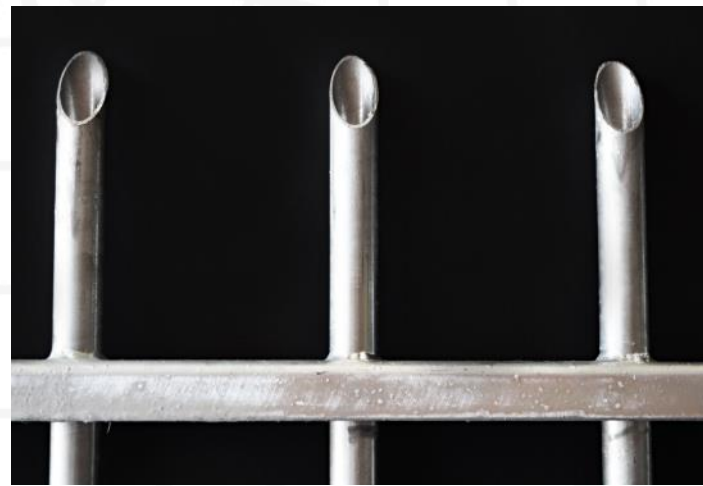

Διατίθενται με υποστυλώματα από σωλήνα Φ48 ή κοιλοδοκό 50x50x2 ή 60x60x2.



### ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

**1000 X 2000**

**1200 X 2000**

**1500 X 2000**

**1800 X 2000**

**2000 X 2000**

## Περίφραξη Τύπου «Κόνδωρ»



Η περίφραξη τύπου «Κόνδωρ» αποτελείται από πάνελ κατασκευασμένα από σωλήνα Φ26 και στραντζαρισμένη διάτρητη λαμαρίνα σε σχήμα «Π», 40x20x3mm πάχους.

Οι σωλήνες, οι οποίοι απέχουν μεταξύ τους 10cm, καταλήγουν στο άνω άκρο τους σε σχήμα κώνου, το οποίο δημιουργεί ιδιαίτερη αισθητική και προσδίδει πρόσθετη ασφάλεια στην περίφραξη.



Διατίθενται με υποστυλώματα από σωλήνα Φ48 ή κοιλοδοκό 50x50x2 ή 60x60x2.

### ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

**1000 X 2000**

**1200 X 2000**

**1500 X 2000**

**1800 X 2000**

**2000 X 2000**



## Περίφραξη με Παραδοσιακά Στοιχεία

Κατασκευάζουμε κάγκελα από παραδοσιακά στοιχεία: μασίφ στρογγυλό ή μασίφ καρέ τετράγωνο, σε διάφορες διατομές και ποικίλες απολήξεις στο άνω άκρο τους (λόγχη-φλόγα-σουβλί κ.ά.).

Τα κάγκελα αυτά μπορεί να έχουν διαφορετικά διακοσμητικά στοιχεία όπως κύκλους, χιαστί, καράβολα κ.ά. Επίσης κατασκευάζουμε κάγκελα σε σχέδια της προτίμησης του πελάτη.

*Όλα τα στοιχεία της περίφραξης είναι αγαλβάνιστα.*

- Αντίστοιχα κατασκευάζουμε κάγκελα μπαλκονιού, ίδιας φιλοσοφίας με τα παραδοσιακά κάγκελα περίφραξης.

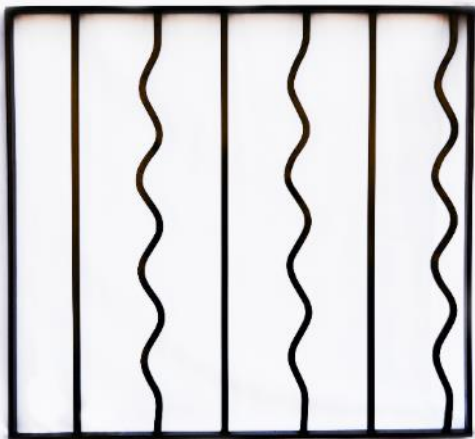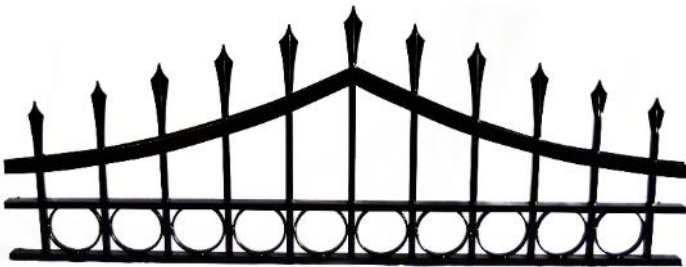

## Περίφραξη με Πάνελ από Πλέγμα


Συστήματα περίφραξης από πάνελ με πλέγμα καρέ κατσαρό ή ανεπτυγμένο έλασμα. Το πλαίσιο του πάνελ μπορεί να είναι από γωνία, στραντζαριστό ή κοιλοδοκό.

Υπάρχει ακόμα η δυνατότητα κατασκευής πάνελ από πλέγμα γαλβανισμένο συγκολλητό-καγκέλων με πλαίσιο από προγαλβανισμένο σωλήνα.

### Υποστυλώματα

Τα προτεινόμενα υποστυλώματα σε αυτού του είδους την περίφραξη είναι από κοιλοδοκό, ΙΡΕ ή σωλήνα, με βάση για την τοποθέτηση σε τοιχίο ή χωρίς βάση για πάκτωση στο έδαφος.

Στο άνω άκρο των υποστυλωμάτων μπορεί να γίνει προσθήκη κεκλιμένου τμήματος από λάμα ή κατασκευή σε σχήμα “V”, για την τοποθέτηση ακανθωτού σύρματος ή κονσερτίνας.

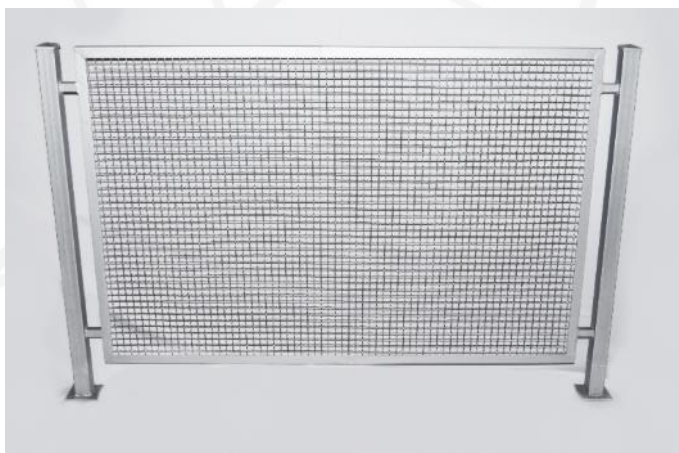


## Πόρτες

- ✓ Πόρτες με **βιομηχανικό κάγκελο** μονόφυλλες ή δίφυλλες, ανοιγόμενες ή συρόμενες.



- ✓ Πόρτες περιφράξεων **ελαφρού τύπου** μονόφυλλες και δίφυλλες, ανοιγόμενες ή συρόμενες.

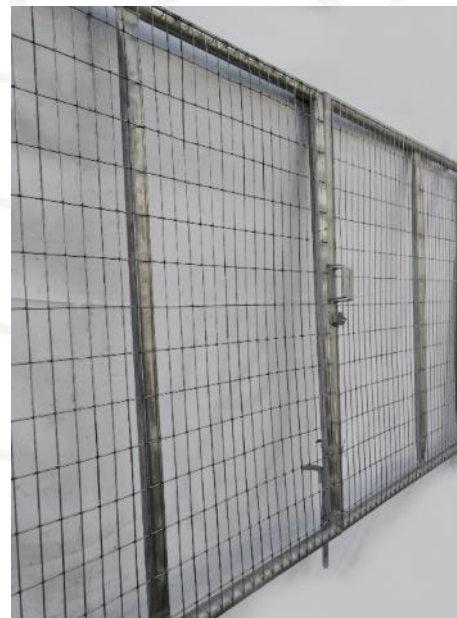

## Πόρτες

- ✓ Πόρτες βαρέος τύπου από παραδοσιακά στοιχεία



- ✓ Πόρτες βαρέος τύπου από κοιλοδοκούς σε συνδυασμό με λαμαρίνα



## Προϊόντα Υψηλής Ασφάλειας


### ✓ Κονσερτίνα



Λεπιδοφόρο ατσάλινο σπειροειδές σύρμα, υψηλής εφελκυστικής αντοχής 100N, με κλιπς.

Χρησιμοποιείται για παροχή υψηλής ασφάλειας σε περιφράξεις οικοπέδων, οικιών, βιομηχανικών εγκαταστάσεων, στρατοπέδων, λιμανιών, αεροδρομίων, φυλακών αλλά και στα πλοία για προστασία από επιθέσεις πειρατών.

### ✓ Ακανθωτό

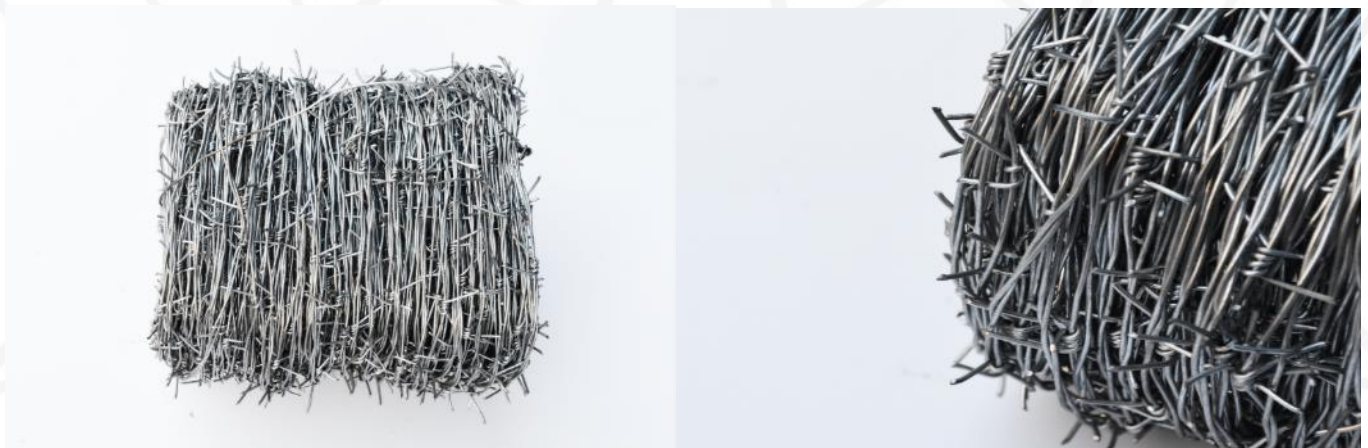

Σύρμα ακανθωτό Νο11 (1,6mm πάχος σύρματος), δίκλωνο σε ρολά μήκους 100 μέτρων και βάρους 5 κιλών. Χρησιμοποιείται για επιπλέον προστασία σε περιφράξεις οικοπέδων, οικιών, βιομηχανικών εγκαταστάσεων κλπ.

## Προϊόντα Υψηλής Ασφάλειας

### Πάσσαλος “U”

Ειδική κατασκευή από σωλήνα σε σχήμα “U”, με δύο οπές, για την τοποθέτηση λεπιδοφόρου σύρματος ασφαλείας (κονσερτίνας)



### Πάσσαλος “V”

Ειδική κατασκευή από λάμα 30/5 σε σχήμα “V”, με δύο οπές, για την τοποθέτηση λεπιδοφόρου σύρματος ασφαλείας (κονσερτίνας)



### Λάμα αντικλεπτικής προστασίας

### “Πι” Αντικλεπτικής Προστασίας

Κατασκευή η οποία αποτελείται από λάμα 25/3, μήκους 1 μέτρου, με κάθετα φαλτσοκομμένα λαμάκια 25/3, ανά 10 εκατοστά.


Κατασκευή από στραντζαρισμένη λαμαρίνα μήκους 2 μέτρων με «V» από λαμάκια 25/3, μήκους 10cm, φαλτσοκομμένα ώστε να δημιουργούν αιχμηρά άκρα.<sup>24</sup>

✓ Παραδίδονται αγαλβάνιστα ή γαλβανισμένα εν θερμώ.




## Πλέγμα Καρέ Κατσαρό


- Από Σύρμα Γαλβανισμένο Ημίσκληρο
- Από Σύρμα Μαύρο Σκληρό Φιλ-Κλερ

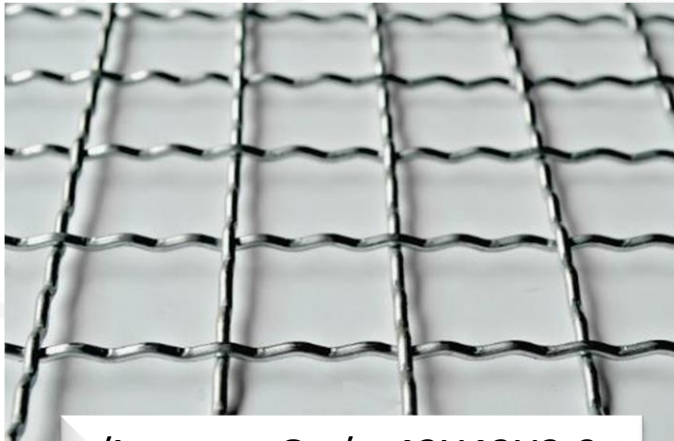


Άνοιγμα Οπής 43X43X3,9

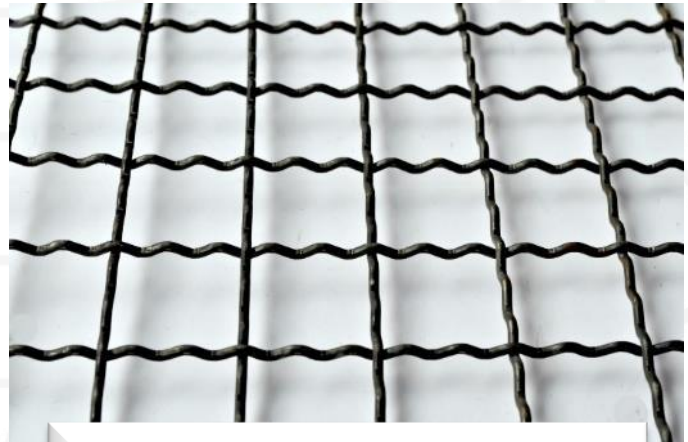

Άνοιγμα Οπής 33X33X2,8

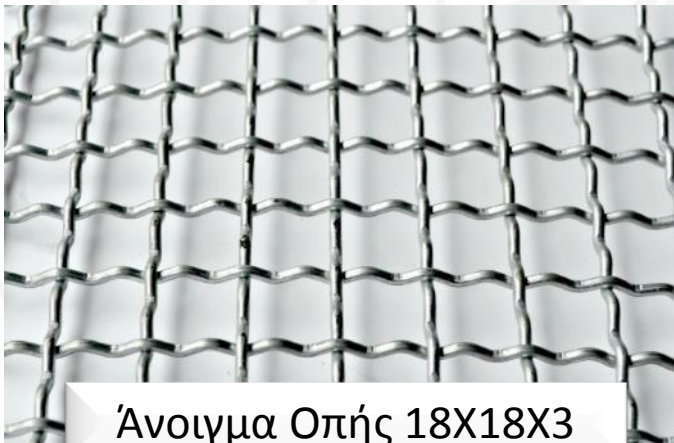

Άνοιγμα Οπής 18X18X3

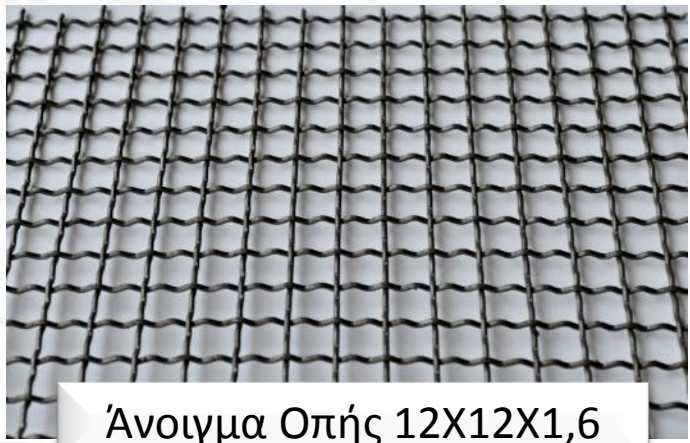

Άνοιγμα Οπής 12X12X1,6



Άνοιγμα Οπής 25X25X3




Άνοιγμα Οπής 10X10X2,8

## Πλέγμα Καρέ Κατσαρό

ΑΝΟΙΓΜΑ ΟΠΗΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΕΙΔΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΛΛΟΥ (m)	ΥΨΗ 25μ ΡΟΛΛΟΥ (m)
10x10	1,60	ΜΑΥΡΟ ΣΚΛΗΡΟ		1,00 / 1,20
12x12	1,60	ΜΑΥΡΟ ΣΚΛΗΡΟ		1,00 / 1,20
10x10	2,80	ΜΑΥΡΟ ΣΚΛΗΡΟ		1,0μ ΥΨΟΣ 15Μ ΡΟΛΛΟ
15x15	2,80	ΜΑΥΡΟ ΣΚΛΗΡΟ		1,0μ ΥΨΟΣ 15Μ ΡΟΛΛΟ
18x18	2,00	ΜΑΥΡΟ ΣΚΛΗΡΟ		1,00
18x18	2,80	ΜΑΥΡΟ ΣΚΛΗΡΟ	2Χ1,50	1,00 / 1,20 1,50
33x33	2,80	ΜΑΥΡΟ ΣΚΛΗΡΟ	2Χ1,20	1,00 / 1,20
43x43	3,40	ΜΑΥΡΟ ΣΚΛΗΡΟ	2Χ0,80 / 2Χ1 2Χ1,20 / 2Χ1,5	0,80 / 1,00 1,20 / 1,50
55x55	3,90	ΜΑΥΡΟ ΣΚΛΗΡΟ	2Χ1	
55x55	4,90	ΜΑΥΡΟ ΣΚΛΗΡΟ	2Χ1	
15x15	3,30	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ		1,00μ ΥΨΟΣ 15Μ ΡΟΛΛΟ
18x18	3,00	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	2Χ1 / 2Χ1,20	1,00 / 1,20
25x25	3,00	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	2Χ1 / 2Χ1,20	
33x33	3,00	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	2Χ1	1,00 / 1,20
43x43	3,30	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	2Χ1 / 2Χ1,20 / 2Χ1,50	1,00/1,20/1,50
43x43	3,90	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	2Χ1,50	
50x50	3,00	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	2Χ1 / 2Χ1,20 / 2Χ1,50	
55x55	4,90	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ		26

## Πλαστικοποιημένα Πλέγματα

### ➤ Δικτυωτό

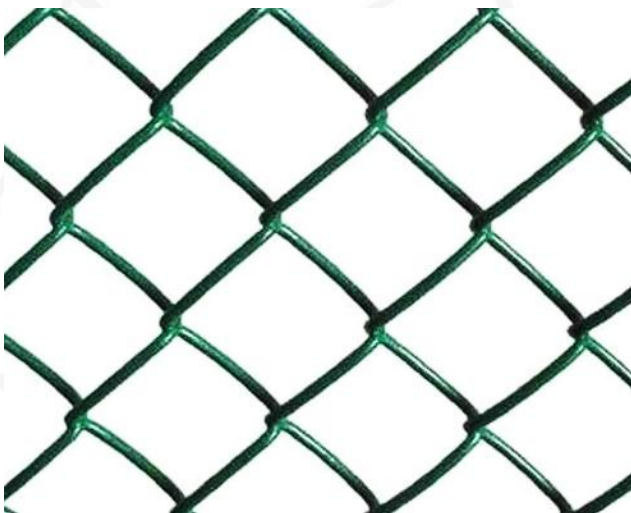

- ✓ Ρομβοειδούς οπής
- ✓ Άνοιγμα Οπής: 50x50mm  
55x55mm
- ✓ Πάχος σύρματος: 2,2mm
- ✓ Πάχος εξωτερικό: 3,0
- ✓ Ύψη: 1,00 / 1,20 / 1,50  
1,80 / 2,00 μέτρα




### ➤ Πονταριστό




- ✓ Άνοιγμα Οπής: 50x100mm  
Πάνω-Κάτω: 50x50mm
- ✓ Πάχος εξωτερικό: 2,5mm
- ✓ Ρολλά 25μ
- ✓ Ύψη: 1,00 / 1,20 / 1,50  
1,80 / 2,00 μέτρα
- ✓ Άνοιγμα Οπής: 50x50mm
- ✓ Πάχος εξωτερικό: 3,00mm
- ✓ Ρολλά 25μ
- ✓ Ύψη: 1,00 / 1,20 / 1,50  
1,80 / 2,00 μέτρα


## Ανεπτυγμένο Έλασμα (Métal Déployé)

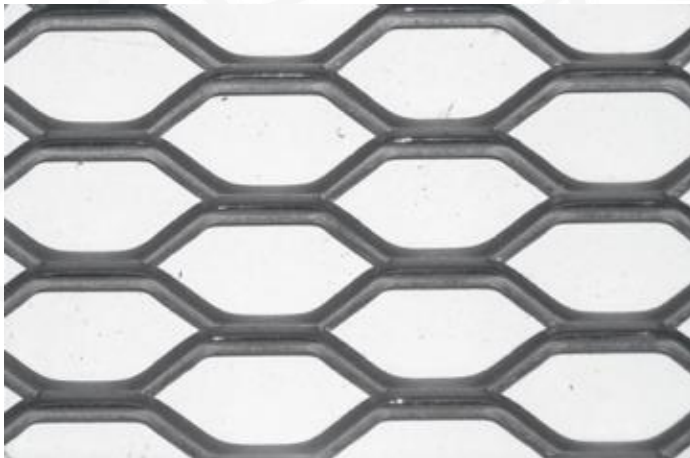

45x15x3/3,0mm

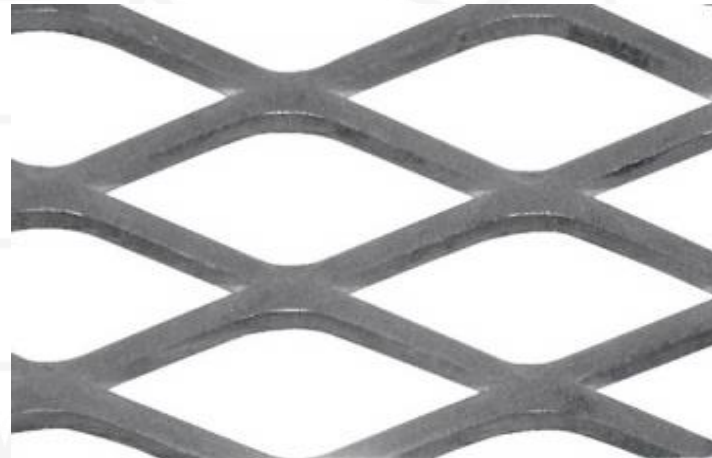

60x23x3/5,5mm

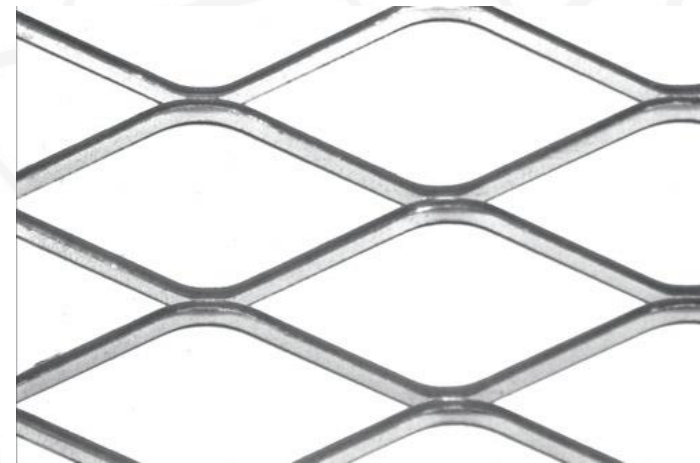


60x23x3/3,0mm




110x35x4/7,0mm

➤ **Υλικό:** DCP και γαλβανιζέ


## Ανεπτυγμένο Έλασμα (Métal Déployé)

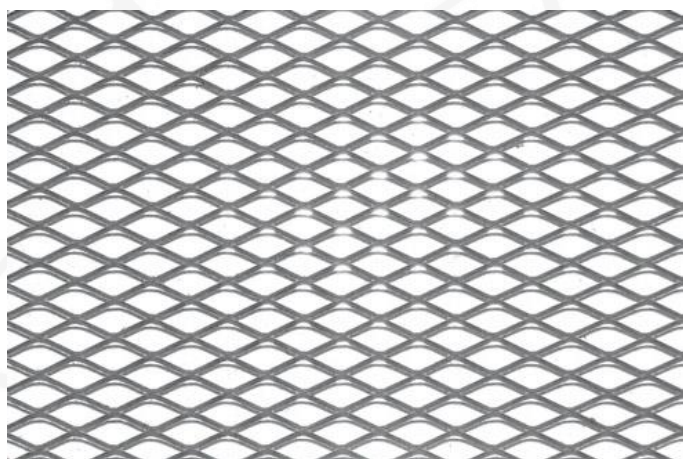


10x6x0,7/1,0mm

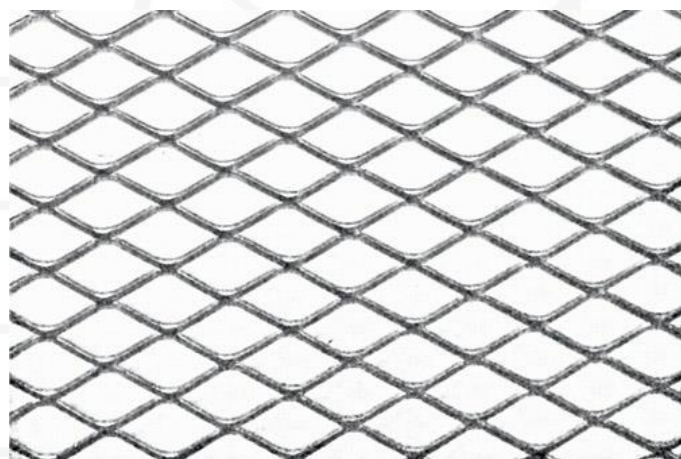

16x8x1,0/1,1mm

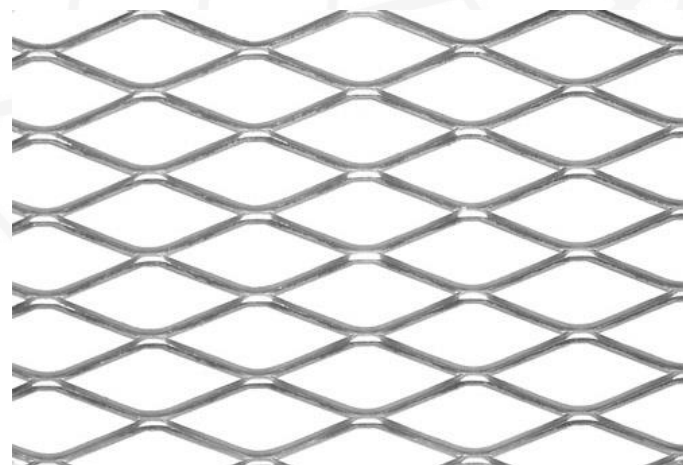


28x12x1,0/1,5mm

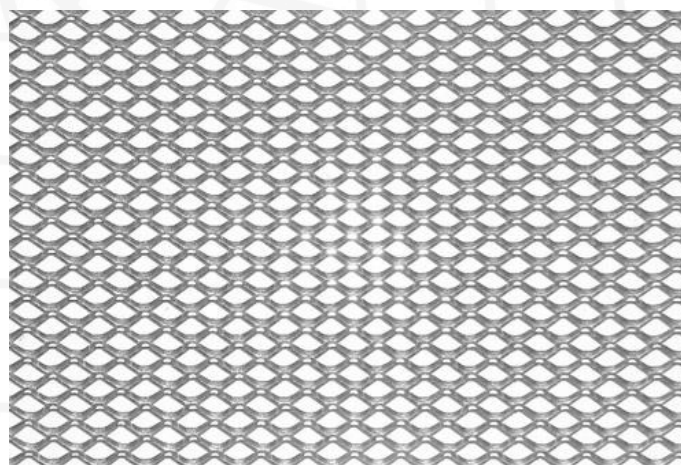

Mini 6x3x0,5/0,6mm

➤ **Υλικό:** DCP, γαλβανιζέ και αλουμίνιο

## Μαγγάνια Πηγαδιών

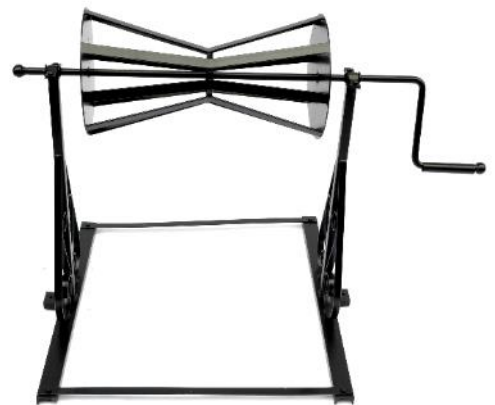

Μαγγάνια με τετράγωνη ή στρογγυλή βάση.





Η βάση των μαγγανιών μπορεί να είναι ανοιχτή ή καλυμμένη με ανοιγόμενη λαμαρίνα κριθαράκι, πάχους 3mm.

Τα μαγγάνια είναι διακοσμημένα με παραδοσιακά στοιχεία. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα να φέρουν στο άνω άκρο τους στεφάνι διακοσμημένο με καράβολα.



Παραδίδονται βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή, σε χρώμα RAL της επιλογής σας.

## Παραδοσιακά Στοιχεία

### ➤ Μοτίφ Ευθύγραμμης Μορφής από Καρρέ

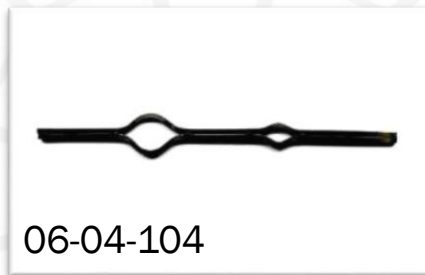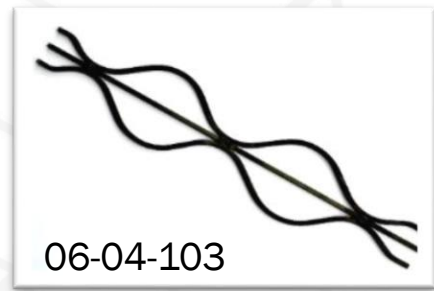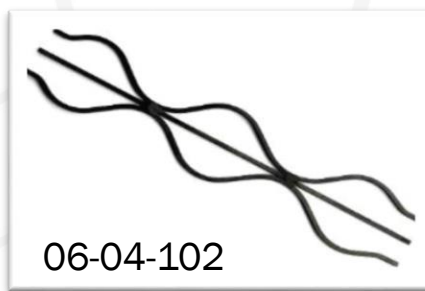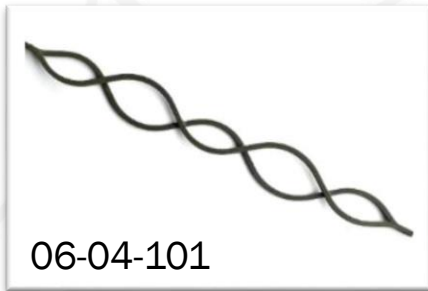

### ➤ Μοτίφ Ευθύγραμμης Μορφής από Λάμα

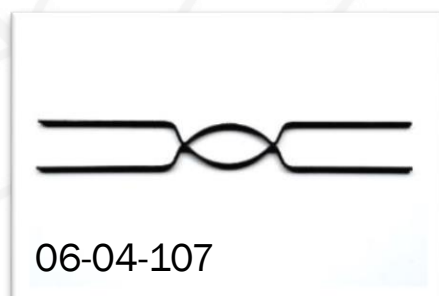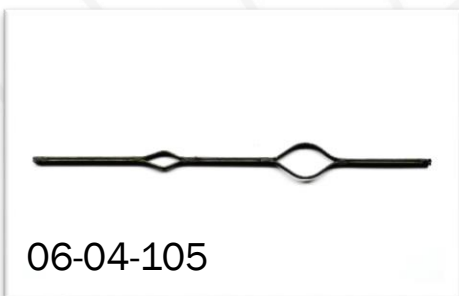

### ➤ Ευθύγραμμο Διαμορφωμένα



## Παραδοσιακά Στοιχεία

### ➤ Καράβολα από Λάμα ή Μασίφ




01-01-107



01-50-101



01-01-101



01-01-111



01-50-102



01-05-001

Χερούλι Πόρτας από  
Μασίφ Τετράγωνο ή Στρογγυλό



01-01-123



Κλειδί

Κρίκος

Ημικύκλιο από Λάμα



01-04